


Universal Controller

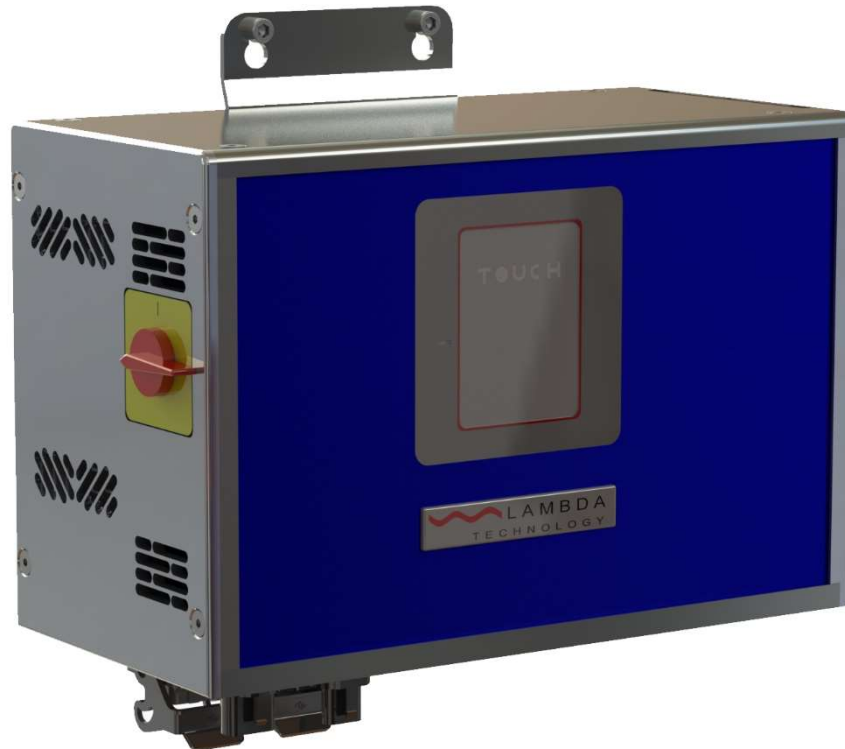

Basic Control in den Varianten Universal Controller XS, S und M

- Einfache Bedienung über Touch-Display
- Vielfältige Einstellungen von Parametern möglich
- Rezeptverwaltung
- Prozess-Start lokal über Signalgeber (Fußtaster, Lichtschranke) möglich
- Integration in übergeordnete Steuerungen (SPS) über serielle Schnittstelle möglich
- Optionale Temperaturregelung mit Pyrometer

Universal Controller S und M auch mit Advanced Control erhältlich (mit OPC-UA und weiteren Schnittstellen). Für detaillierte Informationen wenden Sie sich bitte an unsere Vertriebsabteilung.

Modellübersicht Universal Controller

| Gehäusegröße | Steuerung | Max. Einspeisung [A] | Anzahl Thyristoren ¹ | Abmessungen [mm] |
|--------------|------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|
| XS | Basic Control | 16 | bis zu 2 | 300 x 152 x 276 |
| XS | Basic Control | 32 | bis zu 2 | 300 x 152 x 276 |
| S | Basic Control | 16 | bis zu 4 | 330 x 196 x 440 |
| S | Basic Control | 32 | bis zu 4 | 330 x 196 x 440 |
| S | Advanced Control | 16 | bis zu 4 | 330 x 196 x 440 |
| S | Advanced Control | 32 | bis zu 4 | 330 x 196 x 440 |
| M | Basic Control | 32 | bis zu 6 | 475 x 202 x 575 |
| M | Basic Control | 63 | bis zu 6 | 475 x 202 x 575 |
| M | Advanced Control | 32 | bis zu 6 | 475 x 202 x 575 |
| M | Advanced Control | 63 | bis zu 6 | 475 x 202 x 575 |

